



● フィルターの取りはずし方

- 1 プレフィルターを反時計回りにまわして取り外します。

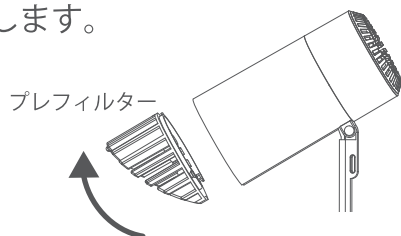


- 2 イオン化ワイヤーフレーム&集塵フィルターを真ん中のハンドルをつまんで取り出します。

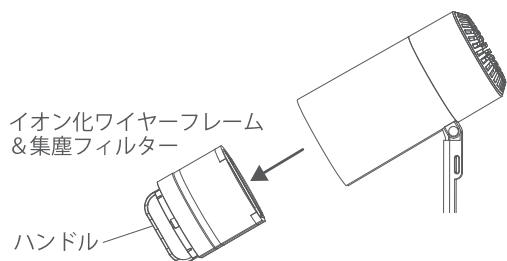

イオン化ワイヤーフレームには鋭い箇所があるため手を傷つけないよう注意してください。

- 3 イオン化ワイヤーフレームを時計回りにまわして集塵フィルターから取り外します。




● フィルターの取り付け方


- 1 イオン化ワイヤーフレームの黒丸と集塵フィルターの白丸を合わせて反時計回りに回して取り付けます。



- 2 イオン化ワイヤーフレーム&集塵フィルターを本体の形状に合わせて取り付けます。

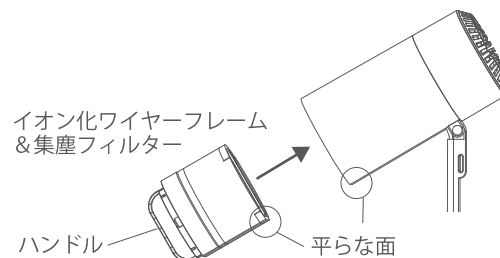

- 3 プレフィルターを時計回りにまわして取り付けます。

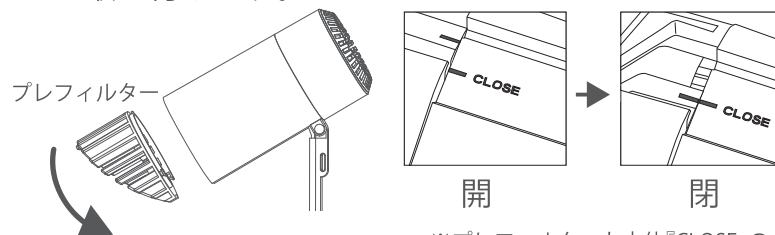

※プレフィルターと本体『CLOSE』の線を合わせます。