


フィルターのお手入れ方法

お手入れタイミング
2週間に1回程度

1 本体カバー・フィルターケースを取り外します



2 フィルターケースの裏にある蓋を取り外します

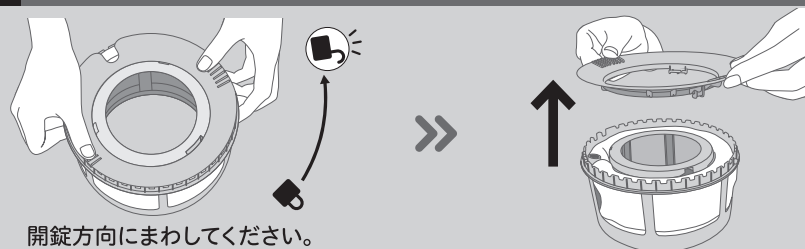


3 フレームからフィルターを取り出します



4 シンクなどで、家庭用洗剤を使って水洗いします


手洗いの場合



家庭用中性洗剤を使って水洗いしてください。

※洗浄後は洗剤をしっかりとすすいでください。

洗濯機の場合



フィルターをネットに入れて洗濯用洗剤をご使用ください。

※乾燥機は使用しないでください。




乾燥機 NG



汚れがひどい場合

カルキが気になる場合

クエン酸を使用してつけ置き洗いをしてください。



ニオイやカビ、黄ばみが気になる場合

酸素系漂白剤を使用してつけ置き洗いをしてください。



5 乾燥させます すぐにご使用の際は、乾燥する必要はありません

フィルターを十分に乾燥させてください。


すぐに使用する場合は

濡れたまま本体に戻しても問題ありません。

※フィルターの形状が崩れる恐れがあるので、洗濯ばさみは使用せず、陰干しで乾燥させてください。



フィルターを乾燥させる場合は乾燥機を使用しないでください。

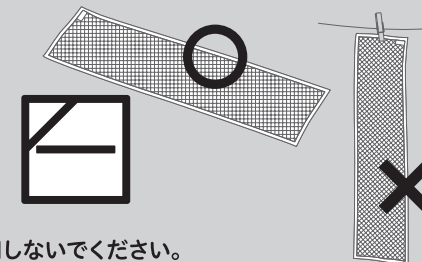


フィルターを戻す (フィルターの設置方法)


1 フィルターを2つ折りに畳みます




2 フレームにフィルターを巻きながら、セットします

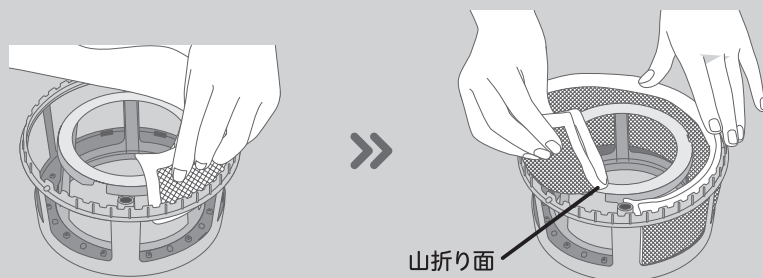


隙間が空かないように
ピッタリ巻いてください。

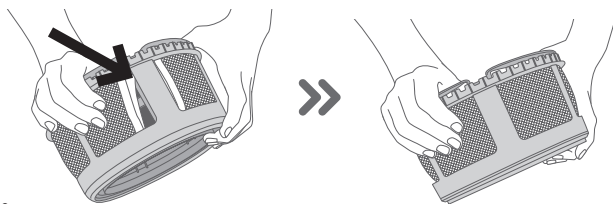

3 フレームに蓋を取り付けます

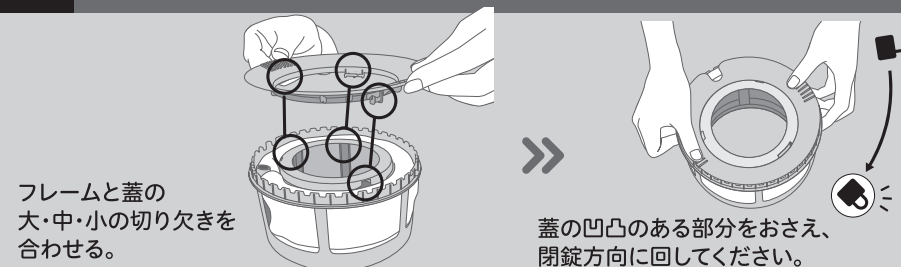

4 フィルターケースをタンクにセットします

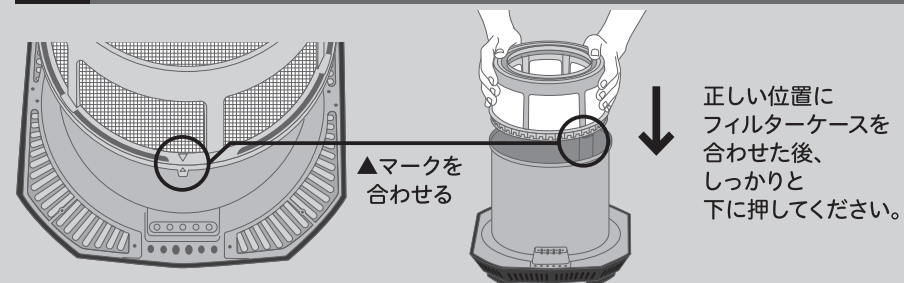

5 本体カバーをセットします



本体カバーのロゴがある面と
タンクの出っ張りのある面が
合うようにセットします。

